HP300 Blinkrelæ

Elektronisk springblinkrelæ for busser

Indikering af fejl på blinklys

Kortslutningssikret

Tomgangsforbrug: 50 mA

Forsyningsspænding: 13 VDC - 35 VDC

Belastning af kontakt: 20 mA

Modeller:

HP300

HP300L

HP300P

HP300PL

TEKNISKE DATA

Max belastning pr. udgang: 42 W
Tomgangsforbrug for styringen: 50 mA

Indgange:

Pin 1: +24 VDC
Pin 7: Nødblink
Pin 8: Blink til højre
Pin 11: Stel
Pin 14: Blink til venstre

Udgange:

Pin 2 -6: Lamper venstre side
Pin 9: Nødkontrollampe
Pin 10: 1. kontrollampe
Pin 12: Klaprelæ
Pin 13: 2. kontrollampe
Pin 15 - 19: Lamper højre side

FUNKTION

HP300 er et springblinkrelæ, hvor alle udgangene er kortslutningssikrede og belastet med 30 - 42 W pr. udgang, med undtagelse af udgang nr. 2 og 6 - 15 - 19.
Kontrolenheden til lamperne K1 og K2 er forbrugsfølsom og ved fejlbelastning gør den følgende:
Et forbrug under 20 W vil blive indikeret med et kort blink på K1 eller K2. Normalt forbrug indikeres med at kontrollamperne lyser med samme interval

HP300 er et springblinkrelæ, hvor alle udgangene er kortslutningssikrede og belastet med 30 - 42 W pr. udgang, med undtagelse af udgang nr. 2 og 6 - 15 - 19.
Kontrolenheden til lamperne K1 og K2 er forbrugsfølsom og ved fejlbelastning gør den følgende:
Et forbrug under 20 W vil blive indikeret med et kort blink på K1 eller K2. Normalt forbrug indikeres med at kontrollamperne lyser med samme interval

Ved INGEN forbrug blinker INGEN kontrolblink.
Kontrolenheden kan justeres til andre værdier (andre pærestørrelser), men vandre v
Kontrolenheden er tilsluttet til K3 og K2 er følsom

Forbindelsesdiagram:

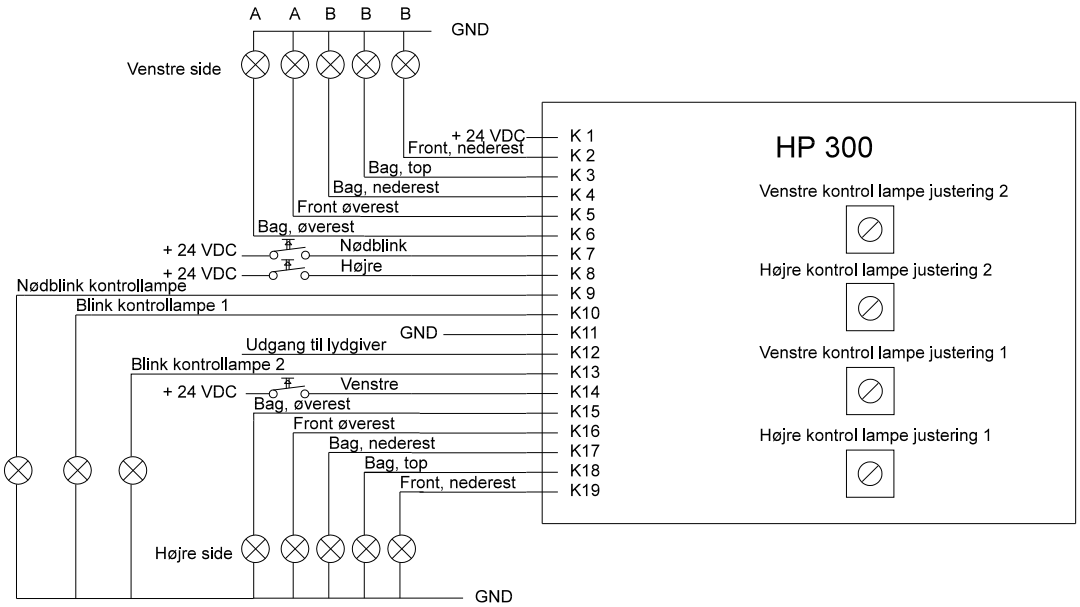

HP Electronik A/S, Rønnebærvej 5, 7400 Herning, Tlf. 97215433, Fax. 97214026