Gatemaster GM4

Dørstyring til elektrisk drevne døre

Indbyggede sikkerhedsfunktioner

Sikret mod overbelastning

MTBF > 20.000 Hrs

Temperaturområde: -25 C - +60 C

Forsyningsspænding: 24 VDC (+25%/ - 30%)

Max. motorforbrug: 8 A

Modeller:

GM4

GM4X

Options:

Modeller til 12 VDC

Modeller til 36 VDC

TEKNISKE DATA

Alle tilslutninger er AMP CPC-stik i 4 og 14 polede udgaver.

Motortilslutning via 4-polet stik (S3).

Tilslutninger for kontakter og følere er samlet i 14 polet stik.

Der er tilslutningsmulighed for to følere af namur-typen.

Forsyningsspænding: 24 VDC (+25% -30%)

Tomgangsforbrug: 100 mA

Motorforbruget er max. 8 A, forbruget Motorfo

Tilslutninger for kontakter og følere er samlet i Tilslutninger for

FUNKTION

Gatemaster er en styring af dør drevet af en elektromotor (DC).

Materiellet er beskyttet på den måde a

Styringen er opbygget med sikkerhedskredsløb overbelastning sker en delvis

som skal forhindre skader på personer og ting ved passage af døren under åbning og lukning.

Sikring mod at komme i klemme er lavet således at man er sikret både via kontakt på dørkanten og

Forbindelsesdiagram:

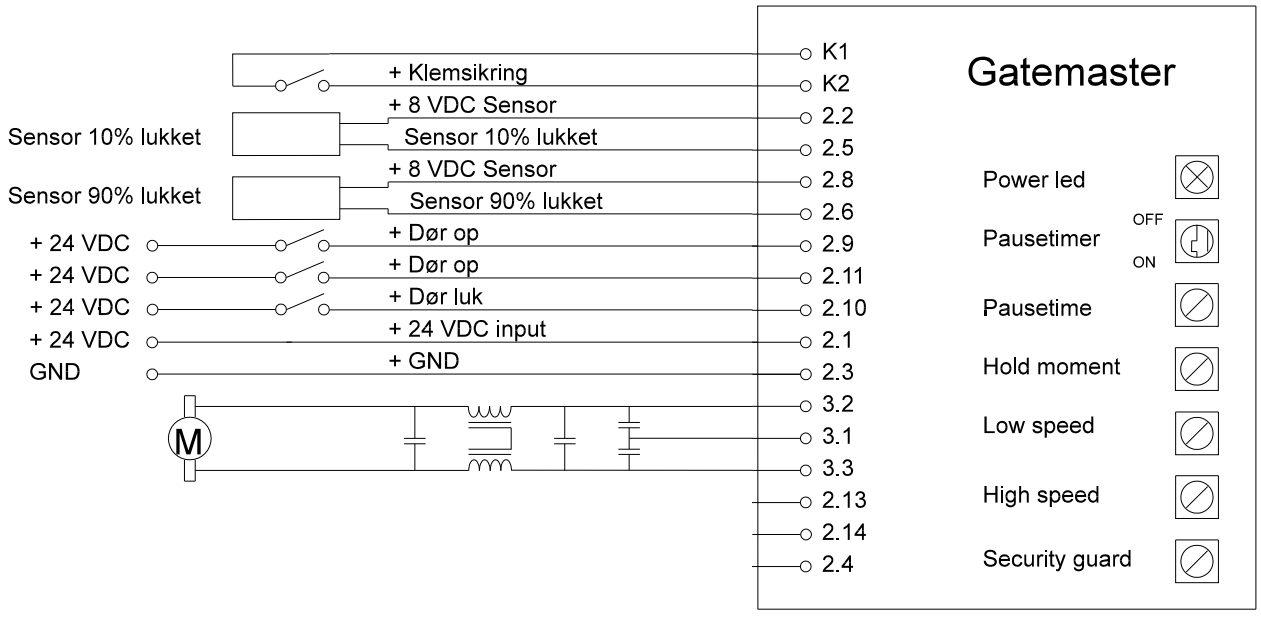

HP Electronik A/S, Rønnebærvej 5, 7400 Herning, Tlf. 97215433, Fax. 97214026