HP6000

Dørstyring til pneumatiske døre

Indbyggede sikkerhedsfunktioner

Sikret mod overbelastning

MTBF > 20.000 Hrs

Temperaturområde: -25 C - +70 C

Forsyningsspænding: 24 VDC (+25%/ - 30%)

Max. forbrug pr. udgang: 1 A

Modeller:

HP6000F

HP6000M

HP6000S

TEKNISKE DATA

TilslutningerneTilslutningerne skTilslutningerne sker Tilslutningerne sker i en 35 polet AMP tilslutning. Tilslutningerne sker i en 35 polet AMP tilslutning. Den skforbrug anbef
timer-stik. relæ.

DerDer er tilslutningsmulighed forDer er tilslutningsmulighed for tre følere af namur-
typen.

Forsyningsspænding: 24 VDC (+25% -30%)

Tomgangsforbrug: 100 mA

ForbrugetForbrugeter max.1 AForbruget er max. 1 A pr.Forbruget er max. 1 A pr. udgang, ønskes et større

FUNKTION

trykfølsomtrykfølsom kontakt på trykfølsom kontakt på dø
HP6000HP6000 er en dørHP6000 er en dørs styriHP6000 er en dørs styring, der er konstrueret til åbning af dørene ved åbning og lukketid justerbar).
styring af pneumatisk drevne døre.

DerDer eDer er inDer er indbygget sikring mod at dørene fors
StStyriStyringenStyringen er opbygget med sikkerhedskreds, der er indbygget sikring mod at dørene fors
somsom skal forhindre skader på personer, materielsom skal forhindre skader på personer, materiel og
ting under åbning og lukning.

HP6000M giverHP6000M giver desuden mulighed for at drive
ekstraekstra bagdør ved hjælp afekstra bagdør ved hjælp af e
SikringSikring mod at komme i klemme eSikring mod at komme i klemme er konsSikring mod at komme i klemme
således således at man er således at man er ssåledes at man er sikret både ved hjælp af en

Forbindelsesdiagram:

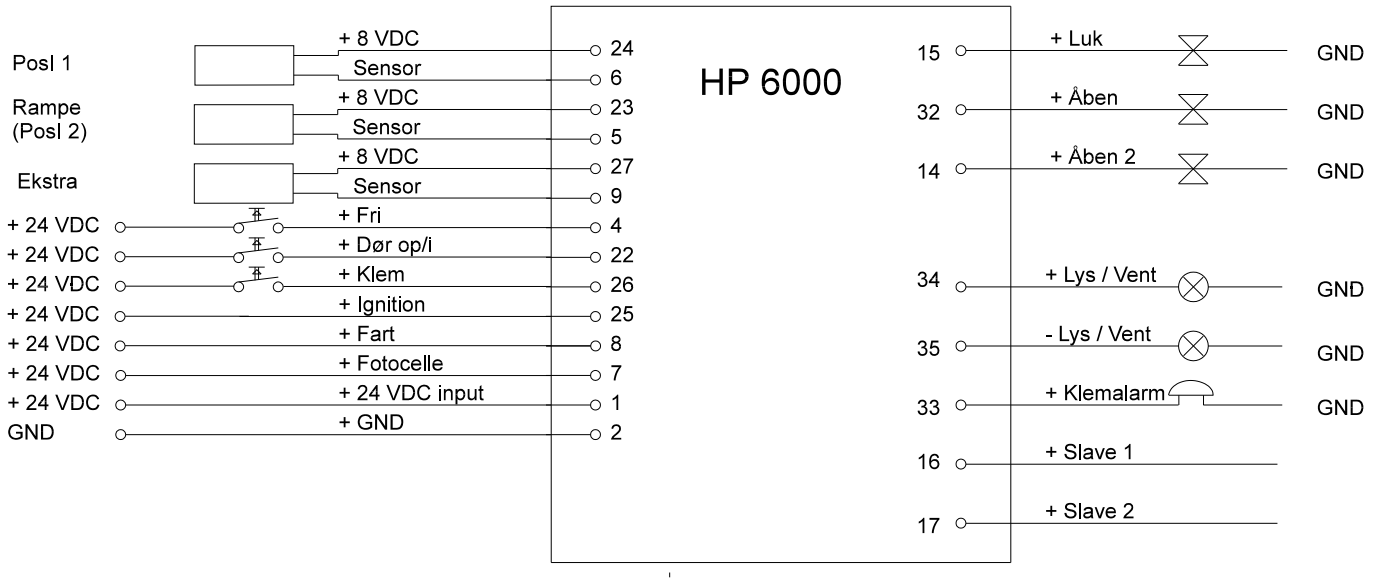

HP Electronik A/S, Rønnebærvej 5, 7400 Herning, Tlf. 97215433, Fax. 97214026